




مصالح کاشی کاری



چسب کاشی: ASOSER

این نوع چسب بر پایه سیمان پلیمری است که برای کاشی کاری سطوح داخلی دیوار و کف جهت نصب کاشی با جذب آب بیش از ۳ درصد. سطوح می بایست جهت اعمال چسب، فاقد هرگونه آلودگی، گرد و خاک و ذرات سست باشند و در صورت وجود آهک و یا رنگ، به وسیله روش های مکانیکی از روی سطوح زدوده شوند. میزان مصرف ASOSER با توجه به ضخامت شانه از ۱,۷ کیلوگرم در متر مربع تا ۳,۲ کیلوگرم در متر مربع متغیر است.

➤ تصویر اجرایی:

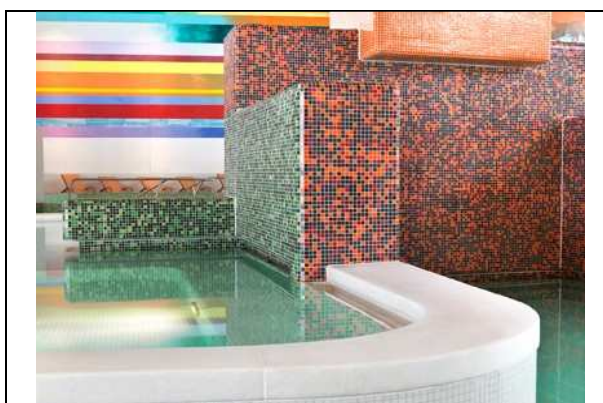

۱۲-۳

➤ ممدوده کاربرد:

به طور کلی در اتاق های مرطوب، سرویس های بهداشتی و مصارف معمولی از چسب کاشی معمولی استفاده می شود.

➤ اطلاعات فنی:

سیمان / ماسه - پلیمر	پایه
خاکستری سیمانی و سفید	رنگ
۱,۳ kg/lit	دانسیته
۶,۵ lit تا ۶ آب + ۲۵ kg چسب	نسبت افتلاط
حدود ۲,۵ ساعت در دمای ۲۳ درجه سانتی گراد	زمان ماندگاری پس از افتلاط
۲۰ °C تا ۷۰ °C +	دمای اعمال
پس از ۲۴ ساعت	قابلیت تردد
پس از ۲۴ ساعت	قابلیت بندکشی
۱,۷ - ۳,۲ kg/m ²	میزان مصرف
کیسه های ۲۵ کیلوگرمی	بسته بندی
۱۲ ماه	انبارش