



(زگ) های صنعتی

پرایمر سریع فشک شونده: PFEP-6100


محلول یکنواختی که جهت افزایش چسبندگی در پوشش‌های محافظتی بعدی به کار می‌رود. این پرایمر سریع خشک شونده بر پایه لاستیک کلرینه، مواد افروزنده و حلال بوده و قابل ارائه در رنگ‌های مختلف است. این رنگ هم‌چنین به عنوان رویه براق نیز قابل مصرف می‌باشد. از جمله مهم‌ترین خواص این پوشش، مقاومت در برابر عوامل خورنده بتن و فلز، مقاومت در برابر حملات میکرووارگانیزمی، حفاظت از انواع خوردگی، ایجاد چسبندگی بین انامول و فلز یا بتن و غیر سمتی و فاقد آلوگی بودن، می‌باشد.

تصویر اجرایی:

محدوده کاربرد:

- ۱- قبل از هر پوشش نهایی برای همگون کردن و ایجاد چسبندگی بالا بین لایه زیرین و لایه فوقانی استفاده می‌شود.
- ۲- پرایمرهای خطوط لوله تنها پرایمرهایی هستند که برای استفاده از انامول پیشنهاد می‌شوند.

اطلاعات فنی:

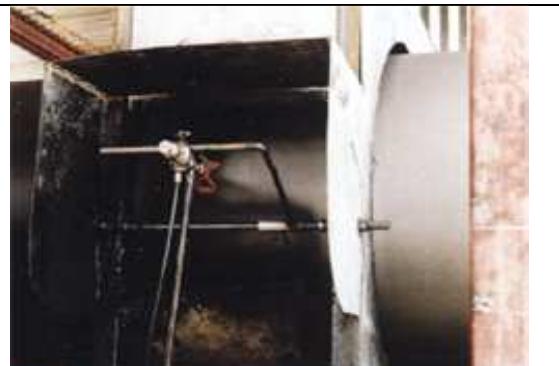

۱۷-۹

مشکی	فام
$1+0,03 \text{ gr/cm}^3$	دانسیته
یک ساعت	(زمان فشک شدن عمقی
$12 \text{ m}^2/\text{lit}$	پوشش تئوری
۲۰-۳۰ میکرون	ضفامت پیشنهادی فیلم
۱۲ ماه	انبارش